

PROTECT

iQ PROTECT Fire Hightech



Wall Systems

EI60 MET 33MM PROFIELHOOGTE EN GLAS MET O-VOEG

Deze voltransparante brandpui iQ PROTECT Hightech is gecertificeerd met een EI60 attest, heeft een profielhoogte rondom van slechts 33mm in aanzicht. Deze door QbiQ ontwikkelde stalen profielen sluiten hiermee in esthetisch opzicht perfect aan bij de O-minuten wanden met een aluminium QbiQ profiel.

- Brandwerend met EI60 certificering.
- Brandvertragende stalen plafond- en vloerprofielen.
- Modulering glas tot 1200mm
- Glasnaad met O-voeg.
- Maximale brandwerendheid en toch volledige transparantie.
- Verticale stijlen zijn niet nodig.

Deze unieke glaspui maakt het mogelijk om 60- en O-minuten wanden stijlvol te combineren in één ruimte zonder dat dit afbreuk doet aan het lijnenspel van profielen.



Referentie fotos





Beschrijving:

EI60 brandwerend glaspui met 33 mm profiel.

Certificering:

Cradle to Cradle Silver.

Wanddikte:

32 tot 41 mm.

Wandelementen:

Brandwerend glas, eventueel doorvalveilig.

Beglazing:

EI30 en EI60 en EW30 en EW60.

Modulering:

Tot 1000 mm, andere moduleringen mogelijk.

Modulekoppeling:

O-voeg.

Plafondprofiel:

Staal, hoogte slechts 33 mm.

Plintprofiel:


Staal, hoogte slechts 33 mm.

Deuren:

Stalen kaderdeur met brandwerend glas.

Kleurstelling:

RAL kleur glansgraad 30% of 70%.

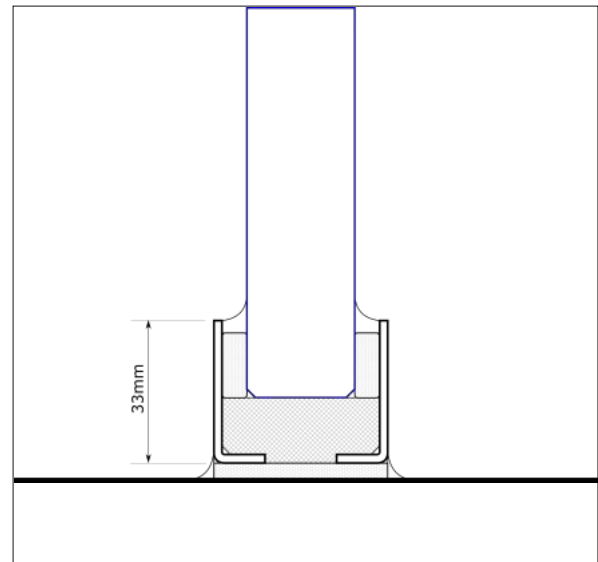

IQ-PROTECT Hightech profiel doorsnede






IQ-PROTECT Hightech onderprofiel





Wall Systems



iQ PROTECT Fire Hightech

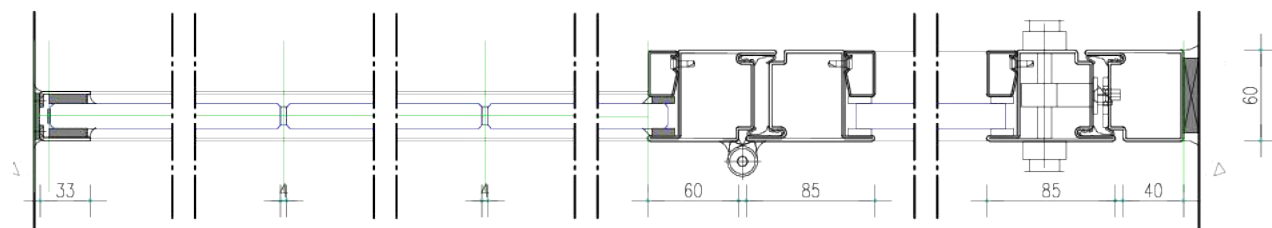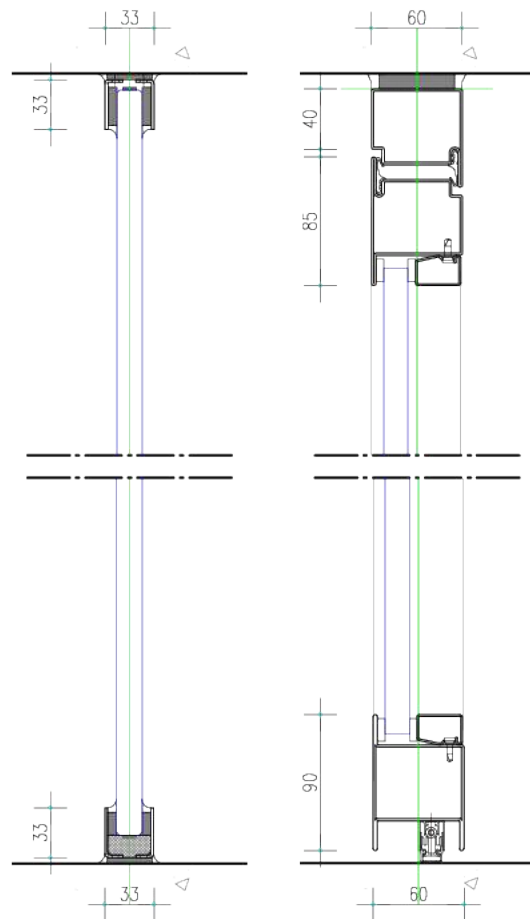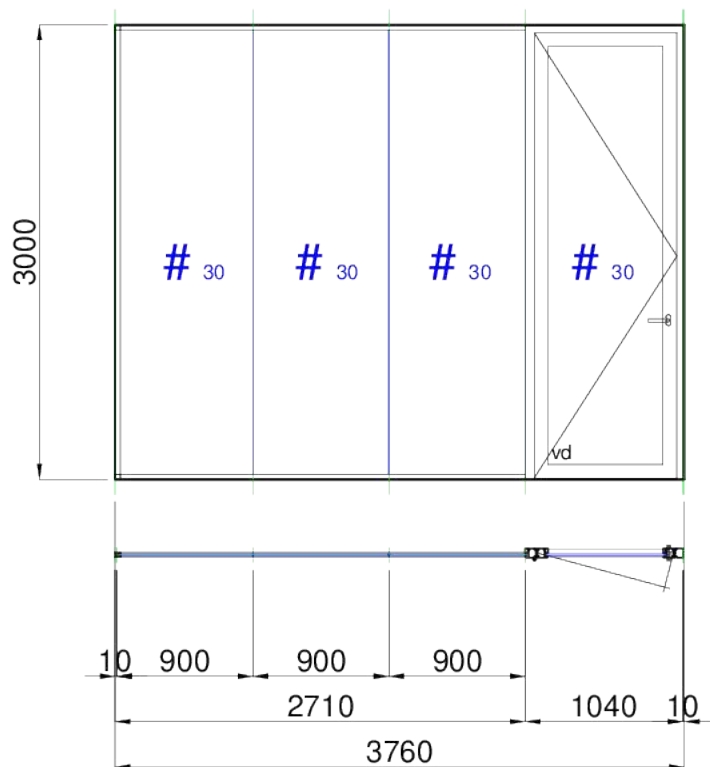



Wall Systems

iQ PROTECT Fire Hightech

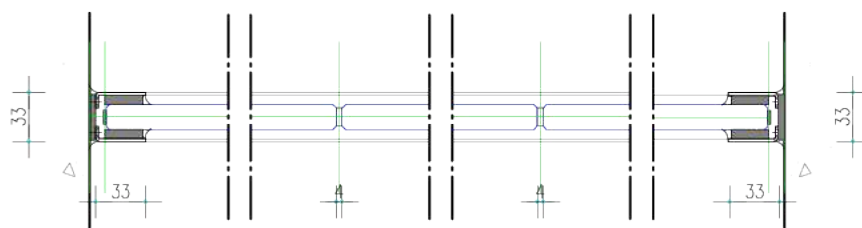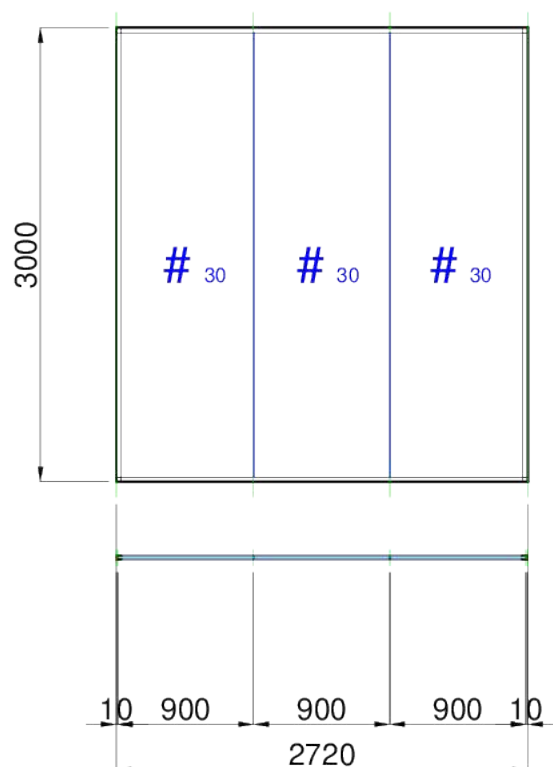

QbiQ bv
Hoorn 234
2404 HK Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T: +31 (0)88-5010500
info@qbiq.nl
www.qbiq.nl