

iQ VIEW

Volglazen balustrade beglazing voor vides en trappen.



Wall Systems

VOLGLAZEN BALUSTRADE BEGLAZING VOOR VIDES EN TRAPPEN.

iQ VIEW is geschikt voor toepassing op alle ondergronden, met of zonder dekvloer. Zowel top- als zijmontage is mogelijk. Voor hoge stabiliteit en betere afstelling, glasinklemming en hoogteregeling zijn slimme innovaties bedacht. Vanzelfsprekend zijn alle onderdelen van het concept volledig herbruikbaar.





extra.qbiqwallsystems.com/iq-view

iQ VIEW U-Line Side

Beschrijving	Volglazen balustrade, zijmontage.
Wanddikte	70 mm.
Glasdikte	8.8, 10.10 of 12.12 mm.
Modulering glas	Projectspecifiek.
Moduulkoppeling	8 mm tussenruimte.
Profiel (hxb)	Aluminium 140 x 70 mm.
Hart op hart afstand verankering	250 mm.
Montage	Aan de zijkant van een vloer.

-  Circulair
-  Statische berekening beschikbaar
-  Glasklemsysteem toepasbaar
-  Waterafvoer uit profiel
-  Connector toepasbaar
-  Afdekkap toepasbaar
-  Afwater oplossing toepasbaar
-  Uitvulblok beschikbaar

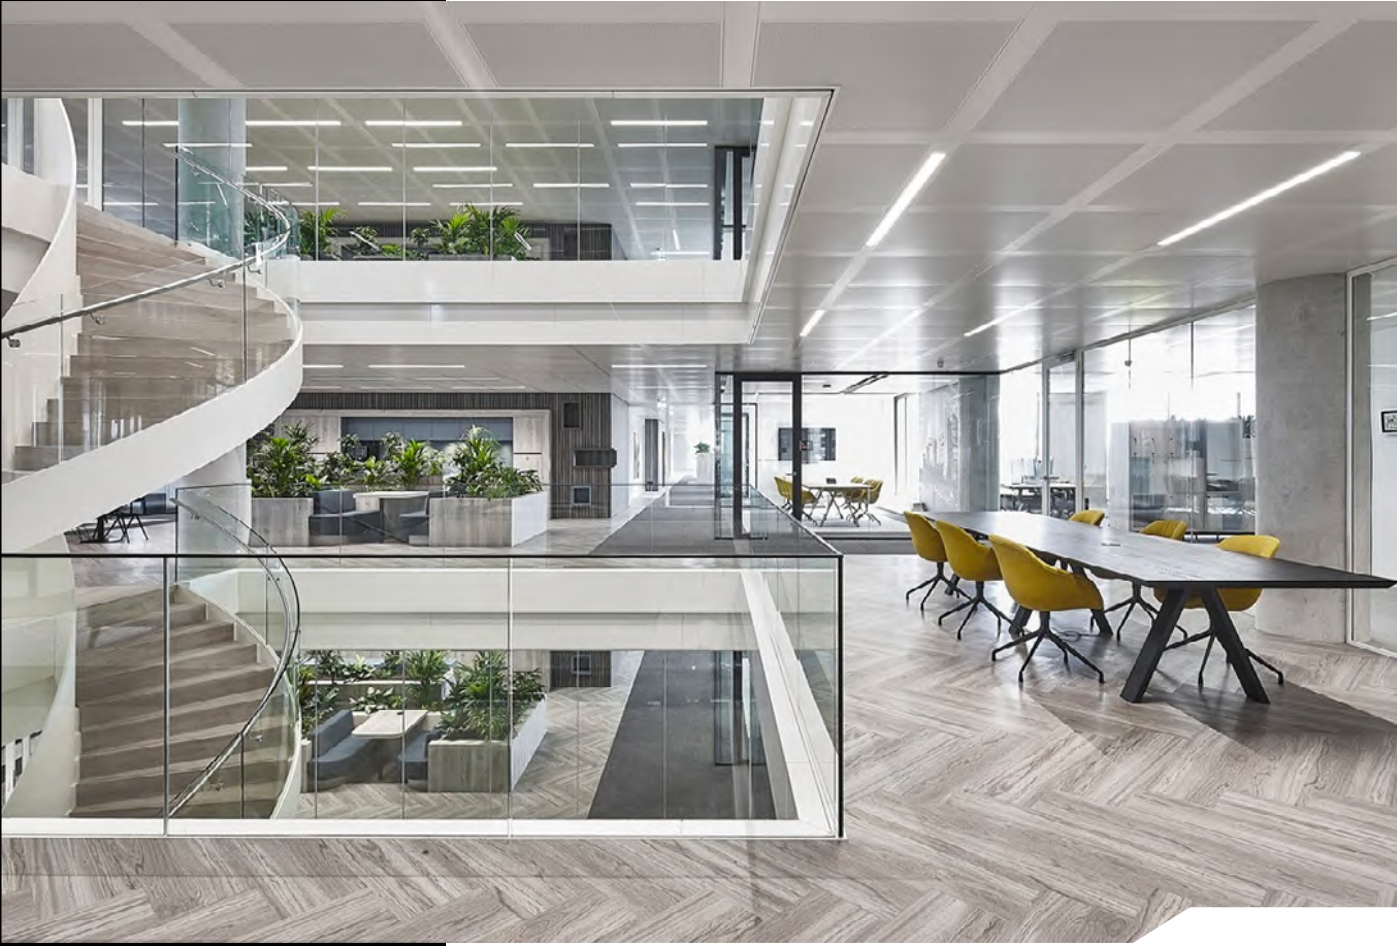

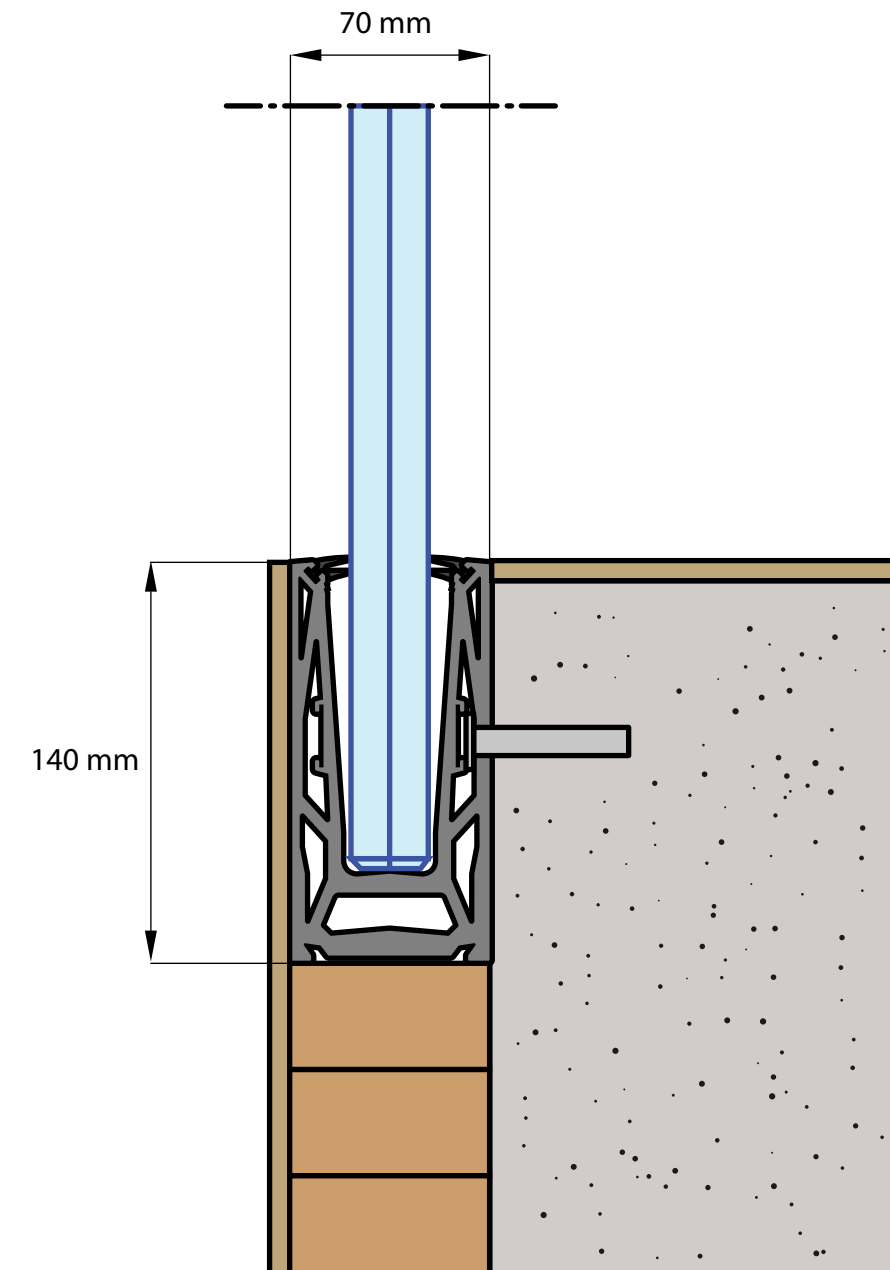

iQ VIEW U-Line Side


Volglazen balustrade, zijmontage.

iQ VIEW U-Line Top

Beschrijving	Volglazen balustrade, topmontage.
Wanddikte	70 mm.
Glasdikte	8.8, 10.10 of 12.12 mm.
Modulering glas	Projectspecifiek.
Moduulkoppeling	8 mm tussenruimte.
Profiel (hxb)	Aluminium 140 x 70 mm.
Hart op hart afstand verankering	250 mm.
Montage	Boven op een vloer.
Minimale afstand viderand tot hart profiel	75 mm.

-  Circulair
-  Statische berekening beschikbaar
-  Glasklemsysteem toepasbaar
-  Waterafvoer uit profiel
-  Connector toepasbaar
-  Afwater oplossing toepasbaar
-  Uitvulblok beschikbaar



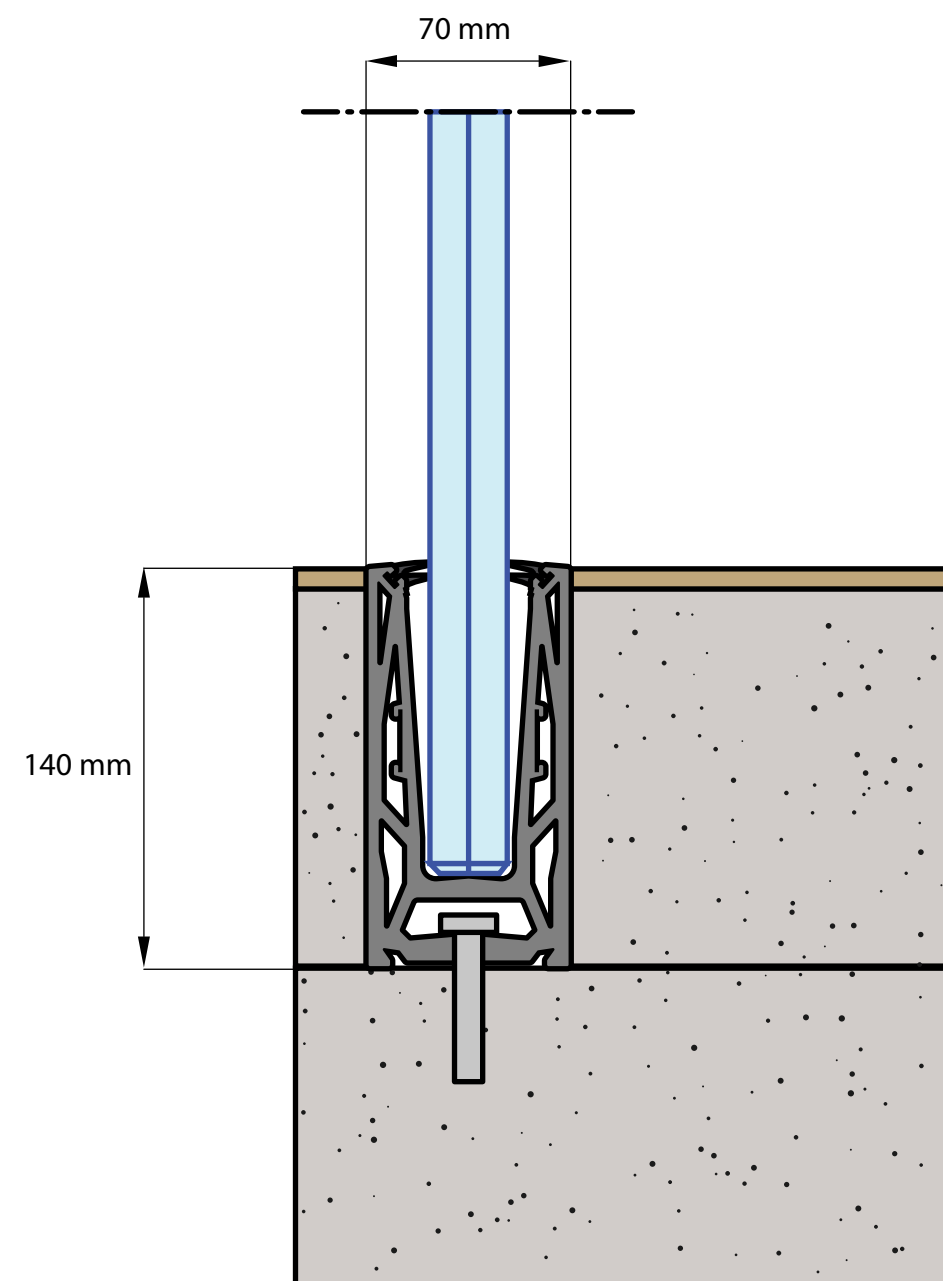

iQ VIEW U-Line Top

Voltransparant en veelzijdig toepasbaar

iQ VIEW V-Line Top

Beschrijving	Volglazen balustrade, topmontage op de rand, hoge be- lasting.
Wanddikte	70 mm.
Glasdikte	8.8, 10.10 of 12.12 mm.
Modulering glas	Projectspecifiek.
Moduulkoppeling	8 mm tussenruimte.
Profiel (hxb)	Aluminium 124 x 160 mm.
Hart op hart afstand verankering	250 mm.
Montage	Boven op een vloer, op de rand mogelijk.



Circulair



Statische berekening
beschikbaar



Glasklemsysteem toepasbaar



Waterafvoer uit profiel




Connector toepasbaar



Afwater oplossing
toepasbaar



Uitvulblok beschikbaar

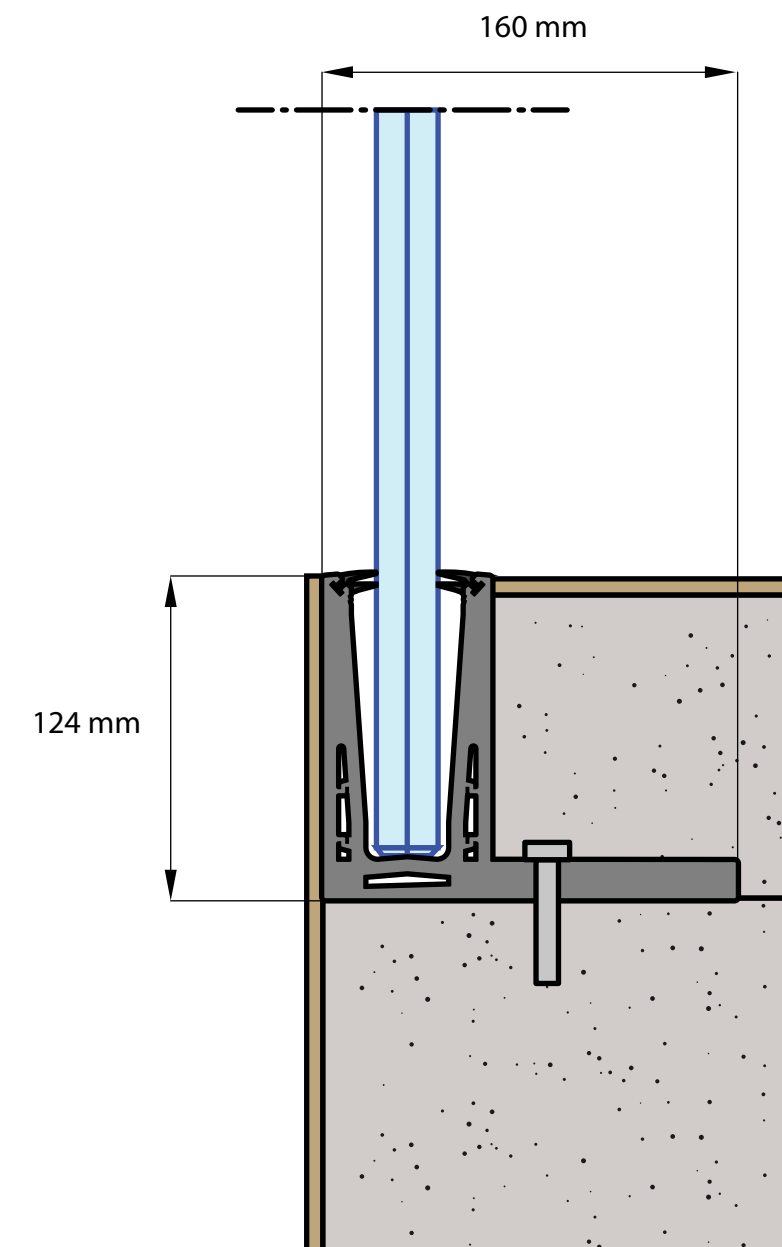

iQ VIEW V-Line Top


Volglazen balustrade, topmontage op de rand, hoge belasting.

iQ VIEW Y-Line Side


Beschrijving	Volglazen balustrade, zijmontage met oversteek.
Wanddikte	70 mm.
Glasdikte	8.8, 10.10 of 12.12 mm.
Modulering glas	Projectspecifiek.
Moduulkoppeling	8 mm tussenruimte.
Profiel (hxb)	Aluminium 260 x 70 mm.
Hart op hart afstand verankering	250 mm.
Montage	Aan de zijkant van een vloer.



-  Circulair
-  Statische berekening beschikbaar
-  Glasklemsysteem toepasbaar
-  Waterafvoer uit profiel
-  Connector toepasbaar
-  Afdekkap toepasbaar
-  Afwater oplossing toepasbaar
-  Uitvulblok beschikbaar
-  Modulaire oplossing

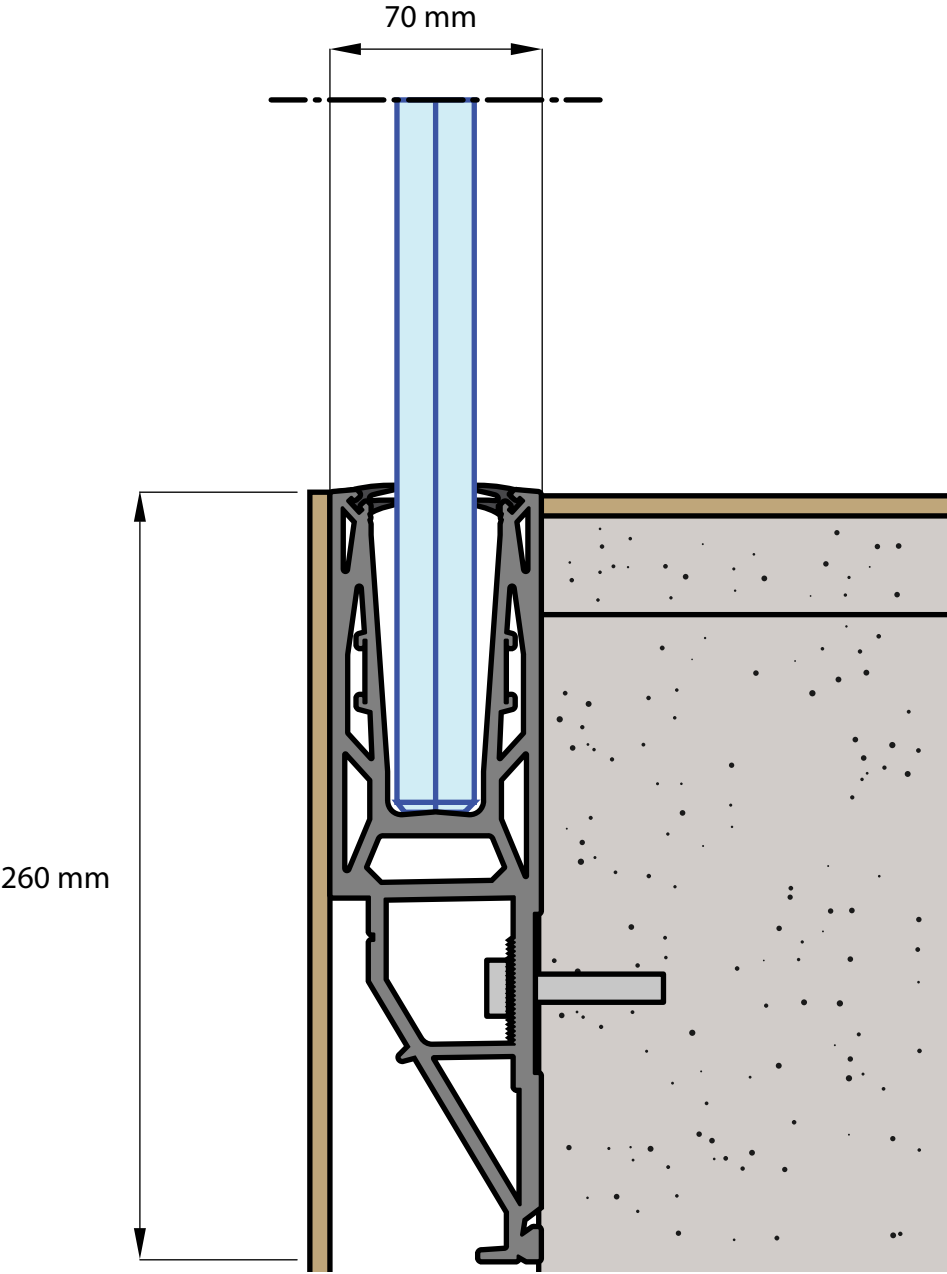

iQ VIEW Y-Line
Volglazen balustrade, zijmontage met oversteek.

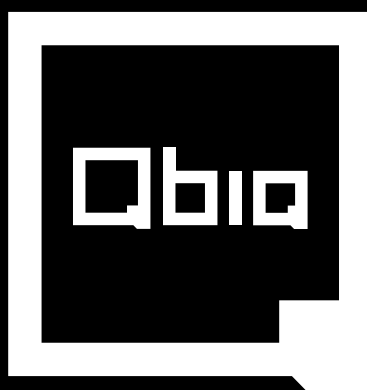

Wall Systems

QbiQ bv | Hoorn 234 | 2404 HK Alphen aan den Rijn | Netherlands
T: +31 88 50 10 500 | E: info@qbiq.nl | W: www.qbiq.nl

